Đại lý phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 12, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Tel: (028) 62 504 888

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower,
1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3565 7677

CHI NHÁNH CẦN THƠ
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An,
P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0292) 626 9977

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong,
P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Tel: (0225)383 2900

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
1200 Lê Hồng Phong, P. Phước Long,
TP. Nha Trang
Tel: (0258) 625 8158

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, Đường 30/4,
P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 362 4250

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
HOTLINE
1800 6777
1800 1577
(miễn phí)

DaikinVietnam www.daikin.com.vn

•Các đặc tính kỹ thuật, kiểu dáng và thông tin trong cuốn sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

© All rights reserved

Printed in Vietnam 04/18/002 DAV

DAIKIN

VN - PCXSFS15R1

SkyAir

Tủ Đứng

FVRN, FVQN Series

- MỘT CHIỀU LẠNH [50Hz]
- HAI CHIỀU LẠNH/SƯỞI [50Hz]

R-410A

Tủ Đứng

Tiết kiệm không gian với phong cách và tính năng ưu việt

Một hình thức tiết kiệm không gian lý tưởng với phong cách và tính năng ưu việt. Đặc tính dễ lắp đặt giúp kiểu máy này phù hợp với văn phòng, cửa hàng thương mại, nhà hàng, phòng trưng bày và thánh đường.

Đặc điểm nổi bật

- Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian
- Bề mặt sáng bóng dễ lau chùi
- Thiết kế thanh mảnh
- Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn.

Tính năng

- Công suất từ 8.2kW đến 16.1kW
- Điều khiển từ xa không dây BRC52A61 (hai chiều lạnh/sưởi) hoặc BRC52A62 (một chiều lạnh) là phụ kiện tiêu chuẩn
- Sử dụng chung dàn nóng với các sản phẩm thương mại hạng trung khác như dàn lạnh cassette, áp trần và giấu trần.
- Phím bấm lớn dễ sử dụng
- Hiển thị mã lỗi bằng cách nhấp nháy tại bảng điều khiển nhiệt độ trên thân máy.
- Chức năng khóa bàn phím ngăn chặn việc thay đổi cài đặt ngoài ý muốn
- Không gian bên dưới quạt có thể sử dụng để lắp đặt bơm nước xả, phụ thuộc vào kích cỡ của bơm (bơm nước xả là phụ kiện tùy chọn, được mua riêng và lắp đặt tại công trình)

Tính năng

- Cánh đảo gió tự động sang trái và phải làm lạnh mọi góc phòng

Đảo gió tự động theo phương ngang

Đảo gió theo phương đứng điều khiển bằng tay

- Kích hoạt chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo ở chế độ làm lạnh và sưởi ấm
- Tự động khởi động lại ngẫu nhiên theo chế độ cài đặt trước đó
- Cài đặt hẹn giờ từ điều khiển từ xa không dây
- Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời và vệ sinh
- Rãnh ở miệng hút gió mang lại sự an toàn khi tháo gỡ phin lọc
- Tự chẩn đoán và hiển thị lỗi

Tính năng

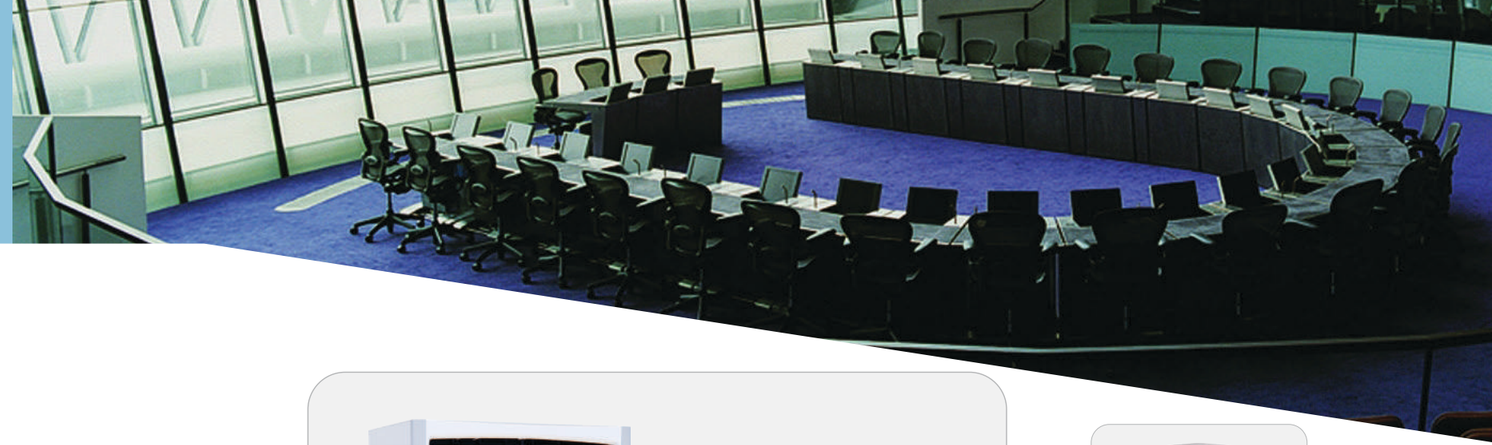

Có thể điều khiển máy tủ đứng bằng hai cách:
i) Cài đặt bằng cách bấm ở bảng điều khiển trên dàn lạnh
ii) Cài đặt bằng điều khiển từ xa không dây (điều khiển từ xa không dây là phụ kiện tiêu chuẩn)

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng cho hiển thị rõ ràng và sắc nét.

Khi tắt | Khi bật

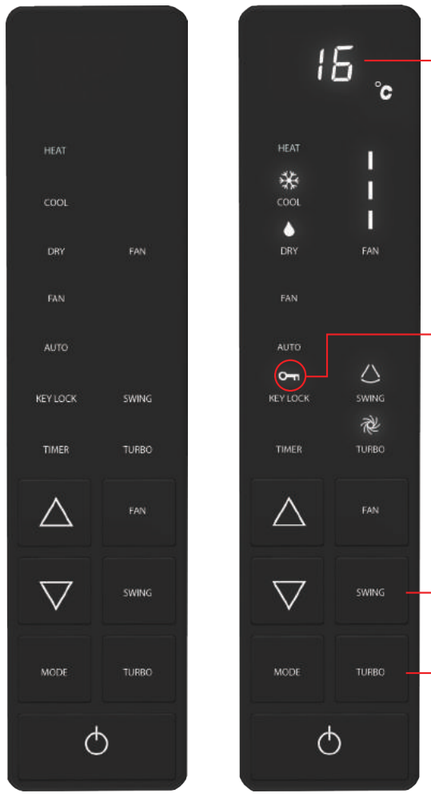

Đèn màu trắng hiển thị chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt khi bật.

Biểu tượng khóa bàn phím hiển thị khi tính năng được kích hoạt

Tính năng khóa bàn phím:
Kích hoạt và hủy tính năng khóa bàn phím bằng cách bấm đồng thời hai phím "SWING" và "TURBO" trong 5 giây

Máy tủ đứng tích hợp với cảm biến hồng ngoại để sử dụng điều khiển từ xa không dây
(điều khiển từ xa không dây là phụ kiện tiêu chuẩn)

BRC52A61
(Hai chiều lạnh/sưởi)

BRC52A62
(Một chiều lạnh)

Điều khiển cầm tay nhỏ gọn và dễ sử dụng
BRC52A61 (hai chiều lạnh/sưởi) hoặc
BRC52A62 (một chiều lạnh)

- Màn hình LCD 40mm nổi bật
- Nút ON/OFF phát sáng trong đêm
- Đồng hồ hiển thị thời gian
- Có phím dành riêng cho chức năng làm lạnh/sưởi nhanh Turbo

Luồng gió tủ đứng

Luồng gió của dòng máy tủ đứng có thể thổi xa đến 25m*

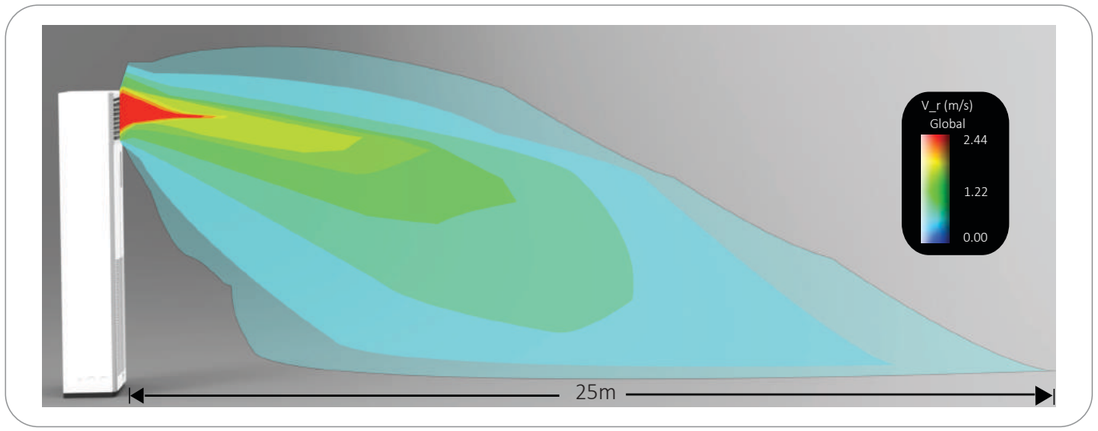

* Lưu ý:
Căn cứ vào công suất 140

Chế độ làm lạnh/ sưởi nhanh Turbo

Chức năng làm lạnh/sưởi nhanh Turbo có sẵn ở hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm. Khi được kích hoạt, tủ đứng sẽ vận hành ở trạng thái mạnh nhất với quạt dàn lạnh ở tốc độ tối đa trong 20 phút, cho phép đạt được nhiệt độ cài đặt một cách nhanh chóng

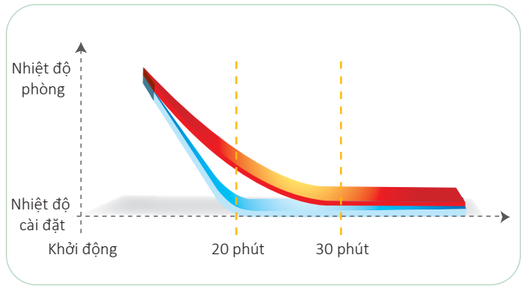

Tự động khởi động lại ngẫu nhiên theo chế độ cài đặt trước đó

Trường hợp mất điện đột ngột khi máy đang vận hành, thiết bị sẽ tự động khởi động lại ngẫu nhiên ở 64 thời điểm khác nhau (trong khoảng thời gian từ 180 giây đến 244 giây) và sẽ vận hành dựa trên cài đặt trước đó (chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt và tốc độ quạt). Tính năng này cho phép máy điều hòa không khí ở trong cùng tòa nhà trở lại hoạt động một cách ngẫu nhiên thay vì tất cả thiết bị cùng khởi động lại tại cùng một thời điểm, ngăn ngừa tình trạng quá tải dòng điện sau khi mất nguồn.

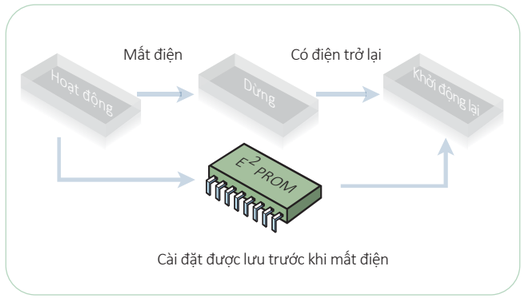

Các tính năng tủ đứng

Vị trí của bơm nước xả

* Bơm nước xả là phụ kiện tùy chọn, được mua riêng biệt và lắp đặt tại công trình

Rãnh an toàn trong khi tháo phin lọc ngăn ngừa việc tiếp xúc với các bộ phận điện và cơ khí.

Thiết kế thời trang với bảng điều khiển cao cấp

Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời và vệ sinh

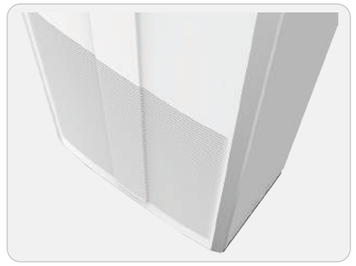

Thiết kế dạng lưới cho vẻ ngoài thanh mảnh

Hoạt động ion hóa tùy chọn nâng cao chất lượng không khí trong phòng

Các tính năng tiêu chuẩn

TIỆN NGHI

- Chế độ hoạt động mạnh mẽ: làm lạnh/sưởi nhanh với tốc độ quạt cao nhất mang đến sự thoải mái ngay tức thì
- Chế độ hoạt động êm: làm lạnh hiệu quả với độ ồn thấp hơn
- Chế độ làm khô: giữ cho phòng luôn khô ráo mà vẫn duy trì nhiệt độ cài đặt
- Chế độ tự động: tự động chuyển chế độ làm lạnh/sưởi phụ thuộc vào nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt.
- Chế độ ngủ ngon

LƯU LƯỢNG GIÓ

- Tốc độ quạt điều chỉnh được: Tốc độ quạt ở các mức khác nhau mang đến nhiều sự lựa chọn.
- Dây cô roa truyền động cho mô tơ quạt dàn lạnh
- Bộ truyền động sử dụng puli có nhiều cỡ điều chỉnh
- Tự động thổi theo phương đứng: cánh đảo gió tự động di chuyển theo phương đứng phân bố gió đồng đều.
- Hướng thổi ngang điều chỉnh bằng tay: lưới phân phối gió phương ngang có thể điều chỉnh mang lại hướng gió mong muốn
- Phân bố gió 4 hướng

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ

- Phin lọc dạng lưới có thể chùi rửa – Các phân tử bụi bay trong không khi bị giữ lại ở phin lọc dạng lưới giúp không khí sạch hơn
- Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan
- Phin lọc kháng thể sinh học
- Ion hóa

CÁNH TẢN NHIỆT

- AL — Cánh tản nhiệt nhôm
- GOLD — Cánh tản nhiệt màu vàng chống ăn mòn

Các model dàn nóng trong tài liệu này có dàn ngưng tụ với cánh tản nhiệt nhôm / màu xanh. Với các model dàn nóng có cánh tản nhiệt màu vàng, thông số kỹ thuật giữ nguyên và tên model thay đổi, ví dụ:

RYN25CXV1 thành RYN25CGXV1 thêm "G" sau tên series của dàn nóng

ĐIỀU KHIỂN

- Điều khiển từ xa không dây
- Điều khiển từ xa có dây

NGUỒN ĐIỆN

- Nguồn điện trong nhà
- Nguồn điện ngoài nhà

(Điều khiển bằng tay) (Tự động)

* Tùy chọn

** RR100/125/140BDXV1V
RQ100/125/140DBXY1V

FVRN71/100/125/140BXV1V
FVQN71/100/125/140AXV1V

RR71CBXV1V/RR71CBXY1V
RQ71CGXV1V

RR100/125/140BDXV1V
RQ100/125/140DBXY1V

Thông số kỹ thuật tủ đứng một chiều lạnh

Tên Model Dàn Lạnh			FVRN71BXV1V	FVRN100BXV1V	FVRN71BXV1V	FVRN100BXV1V	FVRN125BXV1V	FVRN140BXV1V	FVRN160BXV1V
Tên Model Dàn Nóng			RR71CBXV1V	RR100DBXV1V	RR71CBXY1V	RR100DBXY1V	RR125DBXY1V	RR140DBXY1V	RR160DBXY1V
Công suất lạnh danh định		Btu/h	29,000	36,000	28,000	36,000	42,000	45,000	55,000
		kW	8,490	10,550	8,210	10,550	12,310	13,180	16,120
EER danh định		W/W	2.93	2.73	2.88	2.97	3.00	2.69	2.94
Điện nguồn		V/Ph/Hz	1 Pha, 220V, 50Hz		3 Pha, 380V, 50Hz				
Dàn lạnh	Lưu lượng gió	cfm	675/625/530	1035/945/845	675/625/530	1035/945/845	1035/935/835	1035/935/835	1170/1085/985
	Độ ồn	dBA	44/42/39	49/47/44	44/42/39	49/47/44	49/47/44	50/48/46	54/53/51
	Chiều cao	mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
	Chiều rộng		600	600	600	600	600	600	600
	Độ dày		270	350	270	270	270	270	270
	Khối lượng	kg	42	45	42	45	45	48	51
Dàn nóng	Độ ồn	dBA	56	58	56	58	60	63	65
	Chiều cao	mm	753	852	753	852	825	825	825
	Chiều rộng		855	1030	855	1030	1030	1030	1030
	Độ dày		328	400	328	400	400	400	400
	Khối lượng	kg	57	71	56	71	95	98	105
	Ống kết nối - Lỏng	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Ống kết nối - Hơi	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
Chiều Dài Ống Tối Đa		m	50						45
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa		m	30						25

Thông số kỹ thuật tủ đứng hai chiều lạnh/sưởi

Tên Model Dàn Lạnh			FVQN71AXV1V	FVQN125AXV1V	FVQN140AXV1V	FVQN160AXV1V
Tên Model Dàn Nóng			RQ71CGXV1V	RQ125DGXY1V	RQ140DGXY1V	RQ160DGXY1V
Công suất lạnh danh định		Btu/h	28,000	40,000	45,000	55,000
		kW	8,210	11,720	13,190	16,120
EER danh định		W/W	2.89	2.89	2.82	2.94
Điện nguồn		V/Ph/Hz	1 Pha, 220V, 50Hz	3 Pha, 380V, 50Hz		
Dàn lạnh	Lưu lượng gió	cfm	675/625/530	1035/954/845	1035/935/835	1170/1085/985
	Độ ồn	dBA	44/42/39	49/47/44	50/48/46	54/53/51
	Chiều cao	mm	1850	1850		
	Chiều rộng		600	600		
	Độ dày		270	350		
	Khối lượng	kg	42	45	48	51
	Độ ồn	dBA	58		60	65
Dàn nóng	Chiều cao	mm	753	852		
	Chiều rộng		855	1030		
	Độ dày		328	400		
	Khối lượng	kg	57	95	98	105
	Ống kết nối - Lỏng	mm	9.52			
	Ống kết nối - Hơi	mm	15.88			19.05
Chiều Dài Ống Tối Đa		m	45			40
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa		m	25			20

Ghi chú:

Ghi chú: